

Producent siden 1948

Aku-maskine til 1. og 2. lukning af stående fals

SRLT12-DEW

Product PLUS

En stærk og kompakt lukkemaskine til stående false, som gør dig i stand til at klare lukning af falsen på blot to gennemløb. Du kan let lukke tre gange så mange meter som ved brug af manuel tang.

Du behøver ikke værktøj for at skifte mellem 1. og 2. lukning. Maskinen lukkes let om falsen og holder sig selv på plads. Maskinen klarer selv de lodrette lukninger.

Maskinen har en håndfri indstilling med fartkontrol som tillader den at køre automatisk over lange lukninger. Den lave vægt og håndfri betjening gør arbejdet hurtigt og let.

Optimerer din produktivitet!


NB : Oplader og to batterier er inkluderet i SRLT12-DEW

Anvendelsesområde

Stående fals på tag og facade


Fordele

- Maskinhøjden på 21 cm tillader arbejde mellem stillads og facade.
- Øger din produktivitet på byggepladsen
- Du bruger færre kræfter og arbejder hurtigere
- Du opnår en ensartet lukning
- «Håndfri» indstilling gør maskinen perfekt til lange lukninger

Standard udstyr

- Rullesæt til 1. og 2. lukning (1)
- 18 V aku maskine - inkluderer to 5 Ah batterier + oplader (2)
- Hurtigt låse system (3)
- Let fastgørelse af aku maskine (4)
- Håndfri betjening med fartkontrol (5)
- Tre rullesæt sikrer en jævn søm
- Sikringsøje til faldsikring af maskinen (6)


SRLT12-DEW funktioner
Kapacitet for 1. bukning

Kapacitet for zink, kobber og aluminium (mm)	0,8
Kapacitet for stål (mm)	0,7

Kapacitet for 2. bukning

Kapacitet for zink, kobber og aluminium (mm)	0,7
Kapacitet for stål (mm)	0,6

Minimum arbejdsradius ved buede baner (mm)

3000

Lukningshastighed (afhænger af aku maskinen kapacitet) (m/min)

50

Dimensioner (L x W x H) (mm)

332 x 244 x 115

Uden aku maskine og med fastgørelsessystem foldet ind

Dimensioner med aku maskine (L x W x H) (mm)

367 x 244 x 210

Vægt uden aku maskine (kg)

5,5

Motor funktioner

Ledningsfri maskine

18 V / 300 W

To 5 Ah batteries og en oplader inkluderet

5 Ah

Justerbar hastighed

2 positioner

Transport kuffert


ja

Garanti fra producenten


1 år

Minimum banebredde SRLT12-DEW


Min. afstand fra venstre sidet væg

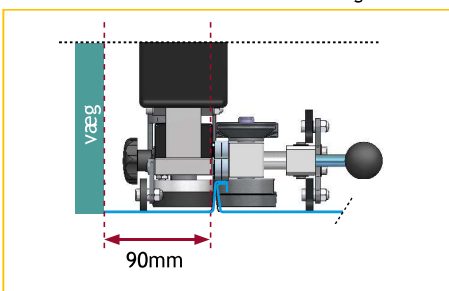

Min. banebredde uden vægge

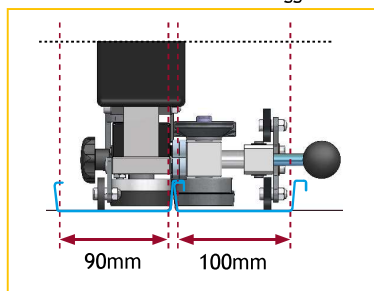

Min. afstand fra højre sidet væg

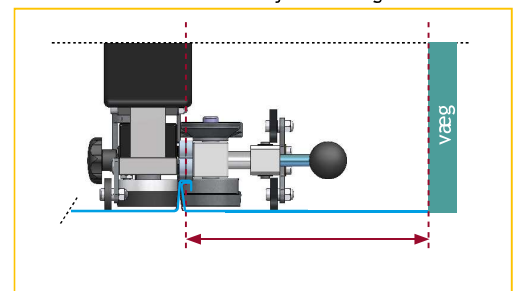
JOUANEL Industrie

 Scan koden for at gå til Jouanel's hjemmeside.
 www.jouanel.com

 210mm
 (mellerummet nødvendigt for)


Se video på Jouanel Industrie's YouTube Channel

